


EXTINCTEURS PORTATIFS FEUX DE METAUX / METAL FIRE PORTABLE 9 KG

EXTINCTEURS PORTATIFS MOUSSE / FOAM FIRE PORTABLE 9 L

EXTINCTEURS ANTIGEL / ANTIFREEZE EXTINGUISHERS

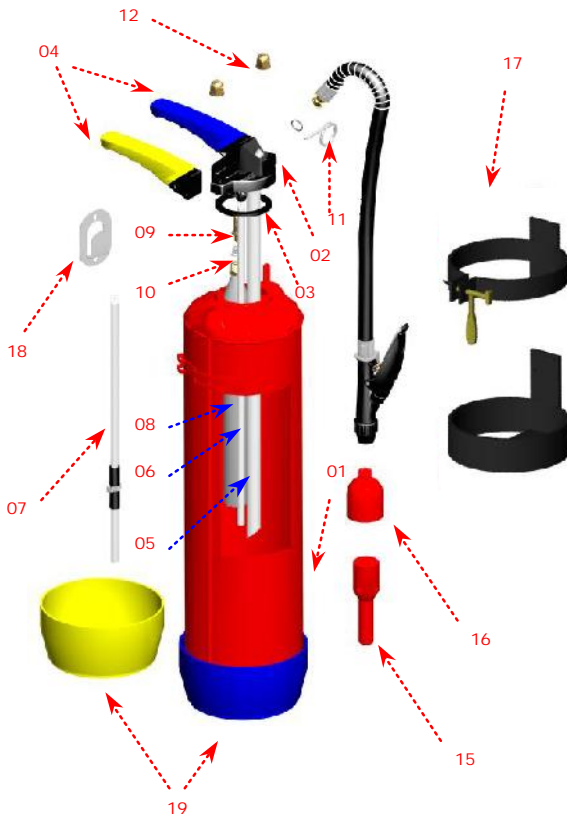

Application :
Ateliers d'usines

Avantages :
Très adapté aux feux de copeaux, limailles ou résidus métalliques

Application :
Hôpitaux, laboratoires pharmacies, industries chimiques, risques liés à l'alcool

Avantages :
Très efficace contre les feux d'alcool

NOUVEAU
NEW


Extincteurs Antigél Extinction accrue sur foyers A (Antifreeze Extinguishers)

Applications



Zones de stockage industrielles et agricoles, cours d'école, transports en commun

Avantages

- Utilisation jusqu'à -10°C
- Une capacité d'action accrue sur les foyers A



6 et 9 litres
Gamme VULCAIN



9 litres Gammes ECO, PB et PMZ



DESCRIPTIF / DESCRIPTION

Extincteur à fonctionnement droit (conforme à la norme NF-EN3)
Portable extinguisher operating without inversion (European standard NF-EN3)

Corps en tôle d'acier – *Sheet steel body*
 Virole (épaisseur 15/10) – *Shell gauge 1,5 mm*
 Fonds (épaisseur 22/10) – *Top and bottom gauge 2,2 mm*
 Revêtement anti-corrosion – *Corrosion-resisting*
 Rechargeable chez l'utilisateur – *Rechargeable at the user*

TYPE D'EXTINCTEUR EXTINGUISHER TYPE	FM9 (FEUX CLASSE D)	M9 (VULCAIN MOUSSE)	AA9 (VULCAIN ANTIGEL)	AA6 (VULCAIN ANTIGEL)	SAA9 (ECO ANTIGEL)	AA9PB (SAFE ANTIGEL)	AA9PMZ (SOFADEx ANTIGEL)
N° de certification NF-EN3 NF MH APPROVAL	NON / NO	EM9 030 014	EA9 030 309	EA6 030 308	EA9 032 307	EA9 036 310	EA9 039 306
Foyer A Fire test rating	NON / NO	13 A	27 A	21 A	27 A	27 A	27 A
Foyer B Fire test rating	NON / NO	183 B	183 B	183 B	233 B	183 B	183 B
Foyer C Fire test rating	NON / NO	NON / NO	NON / NO	NON / NO	NON / NO	NON / NO	NON / NO
Durée de fonctionnement Functioning	25 s	51 s	45 s	23,3 s	42,6 s	43,3 s	46,6 s
Agent extincteur Nominal charge	9 kg poudre M28	9 L mousse	9L Eau+Additif Inilam BT (-10° + 60°)	6L Eau+Additif Inilam BT (-10° + 60°)	9L Eau+Additif Inilam BT (-10° + 60°)	9 L Eau+Additif Inilam BT (-10° +60°)	9 L Eau+additif Inilam BT (-10° +60°)
Agent propulseur Sparklet capacity	120g ou 150 g CO ₂	60 g CO ₂	Zeon 6090	Zeon 6090	Zeon 6090	ZEON 6090	ZEON 6090
Hauteur hors-tout Overall height	660 mm	660 mm	660 mm	510 mm	660 mm	660 mm	660 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Certifié avec support transport Transport support	NON / NO	OUI / YES	OUI / YES	OUI / YES	OUI / YES	OUI / YES	OUI / YES
Code article Code	XV-FM9	XV-M9	XV-AA9	XV-AA6	XE-SAA9	XP-AA9PB	XX-AA9PMZ

Rep.	Désignation	Code article
01	Corps / Body FM9 M9	PV-FM9 PV-M9EN
02	Tête complète / Full Head assembly FM9 M9	PV-TE-PP9 PV-TE-M9
03	Joint de tête / Head seal	NV-JOINT-T
04	Poignée de perc. complète / Full percussion lever - Eau / water - Poudre / powder	PV-POIGN-B PV-POIGN-J
05	Tube de remontée / Immersion pipe 9 L – 9 Kg	PV -TR-PP9
06	Tube de mélange / Pipe for water 9 L	PV-TM9
07	Tube de détassement / Pipe for powder 9 Kg	PV -TD-PP9
08	Cartouche CO ₂ / Cartridge CO ₂ 60 g 120 g 150 g	NV-SPAR60 NV-SPAR120 NV-SPAR150

Rep.	Désignation	Code article
09	Percuteur avec joint / Striker with joint	PV-PERCUT
10	Ressort de percuteur / Spring	NV-RESS-P
11	Goupille de sécurité / Safety pin	NV-GOUP
12	Ecrou borgne HM10 / Nuts HM10	NV-ECROU
13	Lance complète / Full hose FM9 M9	PV-L-FM PV-L-M9
14	Joint pour raccord de tête / Link head seal	NV-JOINT-R
15	Système VENTURI / VENTURI system	NV-VENTURI
16	Ejecteur poudre feux de métaux Powder ejector for metal fire	PV-EJECTE
17	Support transport / Transport support	PV-ST160
18	Support mural / Wall support	NV-SUPPM
19	Socle eau / Water stand (Option) Socle poudre / Water stand (Option)	N-SOCLE-B N-SOCLE-J
	Scellé / Lead seal	N-SCELLE

PRODUITS SPECIFIQUES

EXTINCTEURS PORTATIFS 2 ET 6 LITRES FEUX DE FRITEUSE / OIL FIRE PORTABLE 2 AND 6 L

Avantages

- Extinction en un temps record (2 à 3 secondes)
- Pas de ré-inflammation
- Pas de projection
- Redoutable sur les foyers F

Applications

- Cuisines
- Restaurants
- Discothèques, particuliers ...

NOUVEAU
NEW



Format équivalent à un extincteur de 2kg (110 x 400)

TYPE D' EXTINCTEUR EXTINGUISHER TYPE	CPP2L ABF	EP6M ABF
N° de certification NF-EN3 NF MH APPROVAL	EA2 045 630	EA6 030 201
Foyer A Fire test rating	OUI / YES (8A)	OUI / YES (13A)
Foyer B Fire test rating	OUI / YES (34B)	OUI / YES (183B)
Foyer F Fire test rating	OUI / YES (5F)	OUI / YES (25F)
Durée de fonctionnement Functioning	27 s	30 s
Agent extincteur Nominal charge	2 litres	6 litres
Agent propulseur Sparklet capacity	EAU + 3% Additif	ZEON 6090
Hauteur hors tout Overall height	400 mm	510 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	110 mm	160 mm
Certifié avec support transport Transport support	OUI / YES	OUI / YES
Code article Code	XD-CPP2L	XV-EP6MF



Socle en option

- * Grande portée
- * Diffuseur diélectrique
- * Valve de pressurisation
- * Support transport acier

ATTENTION

Sur le foyer (F) vous devez impérativement vider la totalité de l'appareil dans la friteuse en respectant les distances indiquées sur l'appareil. (1 mètres pour l' EP6M ABF et 2 mètres pour le CPP2L ABF)



Foyer A
(Bois, papiers, etc.)



Foyer B
(Hydrocarbures)



Foyer F
(Friteuses, Huiles)