


PORTATIFS POUDRE / *PORTABLE POWDER 4, 6, 9 KG ABC – 9 KG BC*

PORTATIFS EAU AVEC ADDITIF / *WATER FOAM PORTABLE 6, 9 L*



Extincteur Poudre
Powder Extinguisher

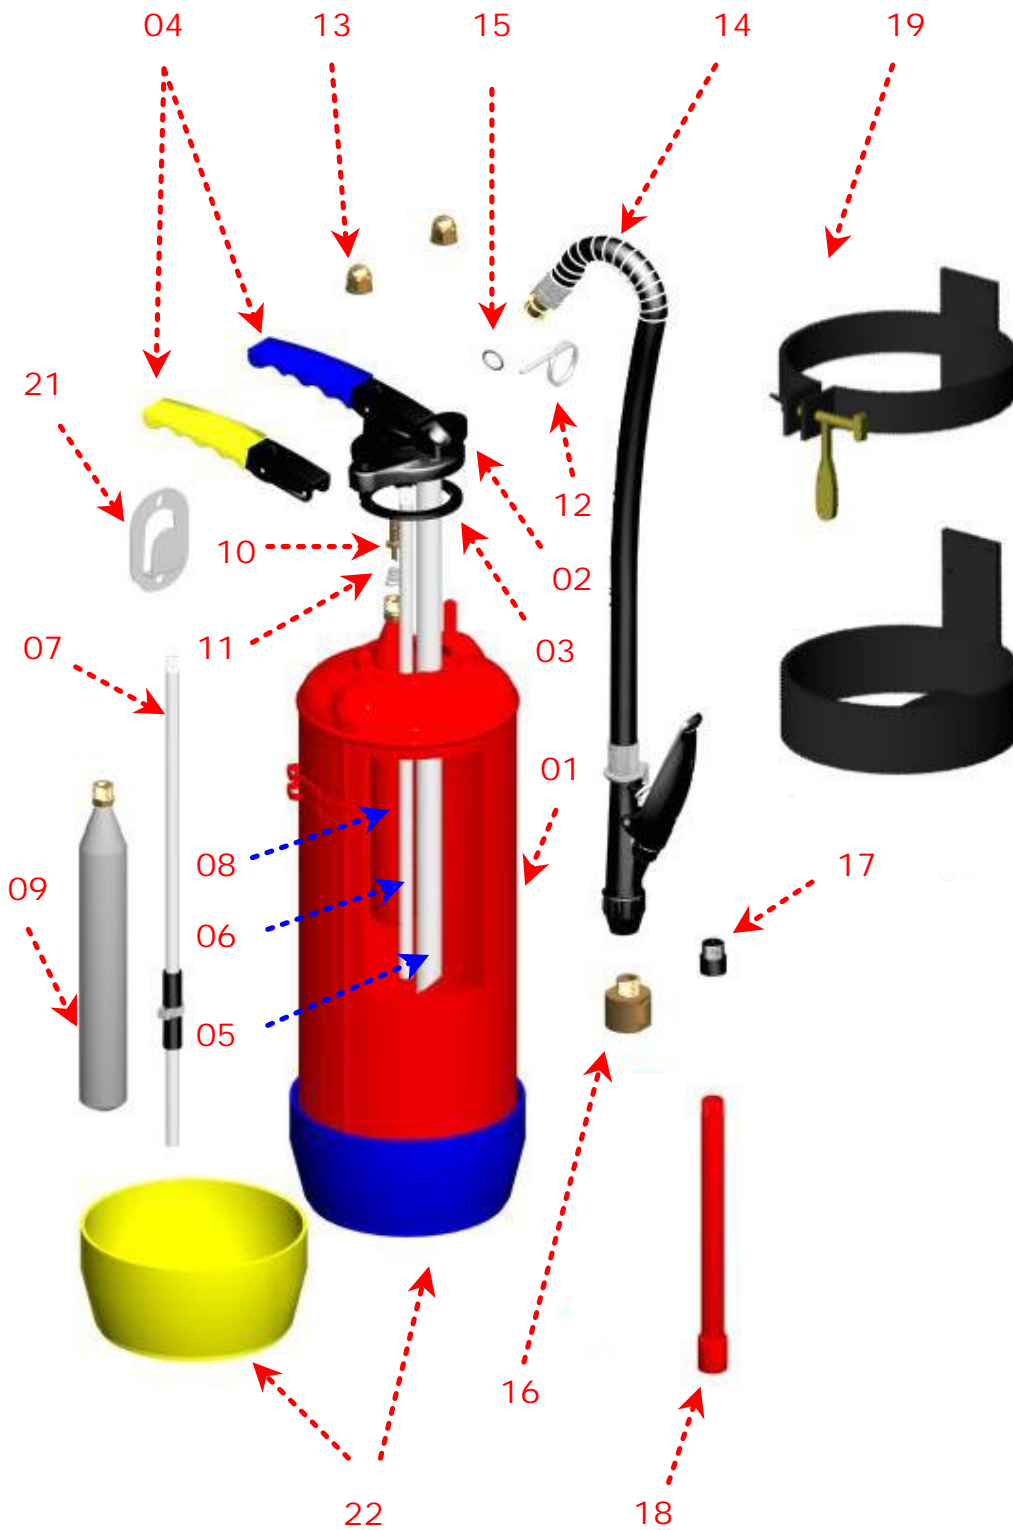

Extincteur Eau
Water Extinguisher

DESCRIPTIF / DESCRIPTION

Extincteur à fonctionnement droit (conforme à la norme NF-EN3)
 Portable extinguisher operating without inversion (European standard NF-EN3)



Corps en tôle d'acier – Sheet steel body
 Virole (épaisseur 15/10) – Shell gauge 1,5 mm
 Fonds (épaisseur 22/10) – Top and bottom gauge 2,2 mm
 Revêtement anti-corrosion – Corrosion-resisting
 Rechargeable chez l'utilisateur – Extinguisher rechargeable at the user

TYPE D' EXTINCTEUR EXTINGUISHER TYPE	P4BZ	P6BZ	P9BZ	A6BZM (A)	A6BZM (B)	A9BZM (A)	A9BZM (B)
N° de certification NF-EN3 NF MIH APPROVAL	EP4 037 275	EP6 037 372	EP9 037 273	EA6 037 241	EA6 037 247	EA9 037 240	EA9 037 272
Foyer A Fire test rating	13 A	21 A	27 A	13 A	13 A	13 A	21 A
Foyer B Fire test rating	113 B	183 B	233 B	144 B	233 B	183 B	233 B
Foyer C Fire test rating	OUI/ YES	OUI/ YES	OUI/ YES	NON/ NO	NON/ NO	NON/ NO	NON/ NO
Durée de fonctionnement Functioning	14 s	20 s	17 s	31 s	1 min 02s	51 s	1 min 40 s
Agent extincteur Nominal charge	4 kg ABC P 1124	6 kg ABC P 1124 – F111	9 kg ABC P 1124 – F111	6 L	6 L	9 L	9 L
Agent propulseur Sparklet capacity	80 g CO ₂	120 g CO ₂	150 g CO ₂	ZEON 6090	ZEON 60150	ZEON 6090	ZEON 60150
Hauteur hors tout Overall height	360 mm	510 mm	660 mm	510 mm	510 mm	660 mm	660 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Certifié avec support transport Transport support	OUI/ YES	OUI/ YES	OUI/ YES	OUI/ YES	OUI/ YES	OUI/ YES	OUI/ YES
Code article Code	XVX-P4BZ	XVX-P6BZ	XVX-P9BZ	XVX-A6BZ	XVX-A6BZMB	XVX-A9BZ	XVX-A9BZMB

Rep.	Désignation	Code article
01	Corps / Body P4BZ P6BZ P9BZ A6BZM (A) A6BZM (B) A9BZM (A) A9BZM (B)	PB-P4BZEN PB-P6BZEN PB-P9BZEN PB-A6BZM PB-A6BZMB PB-A9BZM PB-A9BZMB
02	Tête complète / Full Head assembly P4BZ P6BZ P9BZ A6BZM (A) A6BZM (B) A9BZM (A) A9BZM (B)	PB-TE-P4 PB-TE-P6 PB-TE-P9 PB-TE-A6 PB-TE-A61 PB-TE-A9 PB-TE-A91
03	Joint de tête / Head seal	NV-JOINT-T
04	Poignée de percuteur complète / Full percussion lever Eau / Water Poudre / Powder	PB-POIGN-B PB-POIGN-J
05	Tube de remontée / Immersion pipe 4 Kg 6 L – 6 Kg 9 L – 9 Kg	PE -TR-SP4 PE -TR-SP6 PE -TR-SP9
06	Tube de mélange / Pipe for water 6 L 9 L	PV-TM6 PV-TM9
07	Tube de détassement / Pipe for powder 4 Kg 6 Kg 9 Kg	PV-TD-PP4 PV-TD-PP6 PV-TD-PP9
08	Cartouche / Cartridge Smart ZEON 6090 Smart ZEON 60150	NV-S6090 NV-S60150

Rep.	Désignation	Code article
09	Cartouche CO ₂ / Cartridge CO ₂ 80 g 120 g 150 g	NV-SPAR80 NV-SPAR120 NV-SPAR150
10	Percuteur avec joint / Striker with joint	PV-PERCU
11	Ressort de percuteur / Spring	NV-RESS-P
12	Goupille de sécurité / Safety pin	NB-GOUP
13	Ecrou borgne HM10 / Nuts HM10	NV-ECROU
14	Lance complète / Full Hose P4BZ P6BZ P9BZ A6BZM (A) A6BZM (B) A9BZM (A) A9BZM (B)	PB-L-P4 PB-L-P6 PB-L-P9 PB-L-A6 PB-L-A61 PB-L-A9 PB-L-A91
15	Joint pour raccord de tête / Link head seal	NV-JOINT-R
16	Pulvérisateur standard / Sprayer(Standard) Pulvérisateur Nouveau / Sprayer(New)	PV-PULVE PV-PULVE2
17	Régulateur / Regulator 6 mm 9,5 mm	NV-REGUL6 NV-REGUL9
18	Canne alu. pour eau et eau + additif / Aluminium leaf	PV-CANNE
19	Support transport / Transport support	PV-ST160
20	Support transport monobloc / Transport support in one piece	N-STMONO
21	/	
22	Socle eau / Water stand (Option) Socle poudre / Powder stand (Option)	N-SOCLE-B N-SOCLE-J
	Scellé / Lead seal	N-SCELLE