


PORTATIFS POUVRE / PORTABLE POWDER 4, 6, 9 KG ABC – 9 KG BC

PORTATIFS EAU AVEC ADDITIF / WATER FOAM PORTABLE 6, 9 L



Extincteur Poudre  
Powder Extinguisher

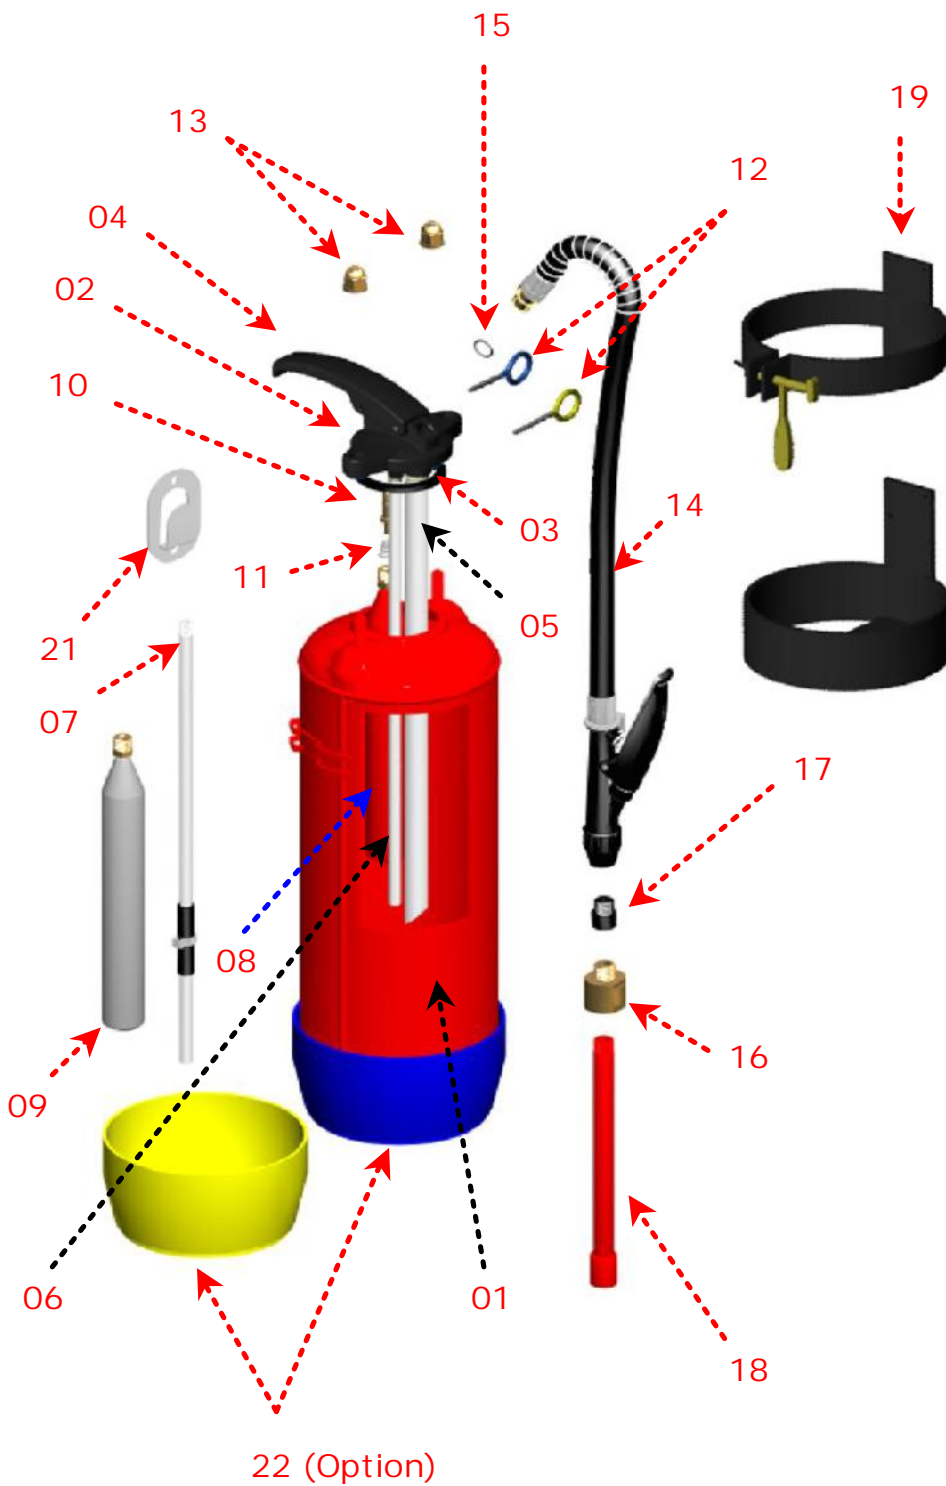

Extincteur Eau  
Water Extinguisher



## DESCRIPTIF / DESCRIPTION

Extincteur à fonctionnement droit (conforme à la norme NF-EN3 )  
*Portable extinguisher operating without inversion (European standard NF-EN3)*

Corps en tôle d'acier – *Sheet steel body*  
 Virole ( épaisseur 15/10 ) – *Shell gauge 1,5 mm*  
 Fonds ( épaisseur 22/10 ) – *Top and bottom gauge 2,2 mm*  
 Revêtement anti-corrosion – *Corrosion-resisting*  
 Rechargeable chez l'utilisateur – *Extinguisher rechargeable at the user*

TYPE D' EXTINCTEUR EXTINGUISHER TYPE	P6-EVO	P9-EVO	A6-EVO	A6B-EVO	A9-EVO	A9B-EVO
N° de certification NF-EN3 NF MIH APPROVAL	EP6 037 372	EP9 037 273	EA6 037 241	EA6 037 247	EA9 037 240	EA9 037 272
Foyer A <i>Fire test rating</i>	21 A	27 A	13 A	13 A	13 A	21 A
Foyer B <i>Fire test rating</i>	183 B	233 B	144 B	233 B	183 B	233 B
Foyer C <i>Fire test rating</i>	OUI / YES	OUI / YES	NON / NO	NON / NO	NON / NO	NON / NO
Durée de fonctionnement <i>Functioning</i>	20 s	17 s	31 s	1 mn 02s	51 s	1 mn 40 s
Agent extincteur <i>Nominal charge</i>	6 kg ABC P1124 ou F111	9 kg ABC P1124 ou F111	6 L eau + additif	6 L eau + additif	9 L eau + additif	9 L eau + additif
Agent propulseur <i>Sparklet capacity</i>	120 g CO <sub>2</sub>	150 g CO <sub>2</sub>	ZEON 6090	ZEON 60150	ZEON 6090	ZEON 60150
Hauteur hors tout <i>Overall height</i>	510 mm	660 mm	510 mm	510 mm	660 mm	660 mm
Diamètre extérieur <i>Overall diameter</i>	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Certifié avec support transport <i>Transport support</i>	OUI / YES	OUI / YES	OUI / YES	OUI / YES	OUI / YES	OUI / YES
Code article <i>Code</i>	XVE-P6	XVE-P9	XVE-A6	XVE-A6B	XVE-A9	XVE-A9B

Rep.	Désignation	Code article
01	Corps / Body P6-EVO P9-EVO A6-EVO A6B-EVO A9-EVO A9B-EVO	PB-P6-EVO PB-P9-EVO PB-A6-EVO PB-A6B-EVO PB-A9-EVO PB-A9B-EVO
02	Tête complète / Full Head assembly P6-EVO P9-EVO A6-EVO A6B-EVO A9-EVO A9B-EVO	PB-T-P6EVO PB-T-P9EVO PB-T-A6EV PB-T-A6BEV PB-T-A9EV PB-T-A9BEV
03	Joint de tête / Head seal	NV-JOINT-T
04	Poignée de percussion / Full percussion lever - Eau / Water - Poudre / Powder	NB-P-EVO
05	Tube de remontée / Immersion pipe 6 L – 6 Kg 9 L – 9 Kg	PE -TR-PP6 PE -TR-PP9
06	Tube de mélange / Pipe for water 6 L 9 L	PV-TM6 PV-TM9
07	Tube de détassement / Pipe for powder 6 Kg 9 Kg	PV -TD-PP6 PV -TD-PP9
08	Cartouche / Cartridge Smart ZEON 6090 Smart ZEON 60150	NV-S6090 NV-S60150

Rep.	Désignation	Code article
09	Cartouche CO <sub>2</sub> / Cartridge CO <sub>2</sub> 120 g 150 g	NV-SPAR120 NV-SPAR150
10	Percuteur avec joint / Striker with joint	PV-PERCU
11	Ressort de percuteur / Spring	NV-RESS-P
12	Goupille de sécurité / Safety pin ( Bleue ou jaune ) Eau Poudre	NB-GB-EVO NB-GJ-EVO
13	Ecrou borgne HM10 / Nuts HM10	NV-ECROU
14	Lance complète / Full Hose P6-EVO P9-EVO A6-EVO A6B-EVO A9-EVO A9B-EVO	PB-L-P6 PB-L-P9 PB-L-A6 PB-L-A61 PB-L-A9 PB-L-A91
15	Joint pour raccord de tête / Link head seal	NV-JOINT-R
16	Pulvérisateur standard ( 4x2.2 ) / Sprayer(Standard) Pulvérisateur Nouveau ( 4x1.5 ) / Sprayer(New)	PV-PULVE PV-PULVE2
17	Régulateur / Regulator 6 mm 9,5 mm	NV-REGUL6 NV-REGUL9
18	Canne alu. pour eau et eau + additif / Aluminium leaf	PV-CANNE
19	Support transport / Transport support	PV-ST160
20		
21	Support mural / Wall support	NV-SUPPM
22	Socle eau / Water stand (Option) Socle poudre / Powder stand (Option)	N-SOCLE-B N-SOCLE-J
	Scellé / Lead seal	N-SCELLE